MARTY AG
www.martyag.com

Catalogue 2019

Catalogue produits Standby

STANDBY®

MARTY Systemtechnik AG
Gewerbestrasse 2 • 8212 Neuhausen • www.martyag.com
Tel. 052/ 670 13 70 • Fax 052/ 670 13 71 • info@martyag.com

Sommaire

A propos de Marty Systemtechnik AG	P. 3
Rampe lumineuse	P. 4-6
Mini-rampe lumineuse	P. 7
Feux magnétique amovibles	P. 8
Feux de croisement	P. 9
Feux de calandre	P. 10-12
Eclairage supplémentaire	P. 13
Eclairage des allentours	P. 14
Sirène et unité de commande	P. 15
Matrice complète et accessoires	P. 16

MARTY Systemtechnik AG

L'entreprise Marty Systemtechnik AG avec siège dans le canton de Schaffhouse, à Neuhausen am Rheinfall, a été fondée en 1992. Au début, seul le commerce avec les installations de feux bleus était au premier plan. Mais très vite, la demande pour des véhicules montés/terminés ne cessa de croître. En 2002 nous avons commencé, à notre emplacement actuel, de transformer des véhicules selon les souhaits et besoins de nos clients. Jusqu'à aujourd'hui notre concept a rencontré un vif succès.

Pour la Suisse romande, c'est notre conseiller de vente qui habite à Gals BE qui est responsable.

Rampe lumineuse Zirkon

La rampe Zirkon réunit un design du système d'avertissement adapté au véhicule avec une technologie testée sur le terrain. Afin de répondre aux exigences croissantes, notre calotte bicolore impose de nouvelles références inégalées dans la technologie LED. La rampe lumineuse peut être munie de feux de travail vers l'avant et sur les côtés aussi bien que de feux clignotants. La matrice peut être programmée librement à l'avant et l'arrière. La hauteur de la rampe Zirkon est extrêmement basse. Dans la zone du display elle mesure juste 116mm. Sa construction aérodynamique assure une résistance au vent minime. La commande de la rampe lumineuse se fait par CanBus. La rampe à une homologation E et la classe lumineuse 2. Livrable en 12/24V.
La longueur peut être choisie entre 950-1550mm - prix sur demande.

Zirkon bleue

Modèle Zirkon blau ZRB-9921100-LB	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe Zirkon LED avec 2 modules bleus de chaque côtés, livrable en 12/24 volt	1'100 mm	346 mm	127 mm	Fr. 3'580.—
Modèle Zirkon blau ZRB-9921300-LB	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe Zirkon LED avec 2 modules bleus de chaque côtés, livrable en 12/24 volt	1'300 mm	346 mm	127 mm	Fr. 3'580.—

Rampes lumineuses

Zirkon

Zirkon orange

Modèle Zrikon orange ZRG-9921100-LB	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe Zirkon LED avec 2 modules orange de chaque côtés, livrable en 12/24 volt	1‘100 mm	346 mm	127 mm	Fr. 3‘580.—
Modèle Zrikon orange ZRG-9921300-LB	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe Zirkon LED avec 2 modules orange de chaque côtés, livrable en 12/24 volt	1‘300 mm	346 mm	127 mm	Fr. 3‘580.—

Options pour rampe Zirkon

Support de montage en gomme	PB-GM-ZKH	Fr. 225.—
Matrice	ZR-MT	Fr. 620.—
Clignotants supplémentaires avant	ZRB-GBV	Fr. 280.—
Clignotants supplémentaires arrière	ZRB-GBH	Fr. 280.—
Feu de travail LED avant côté gauche	ZR-FRL	Fr. 420.—
Feu de travail LED avant côté droit	ZR-FRR	Fr. 420.—
Feu de travail LED côté gauche	ZR- SLL	Fr. 210.—
Feu de travail LED côté droit	ZR- SLR	Fr. 210.—

Rampes lumineuses

W3

NOUVEAUTÉ

Rampe lumineuse W3

La nouvelle rampe W3 de Standby a été conçue en réunissant deux rampes d'autres modèles en une nouvelle. Par sa construction aérodynamique, nous avons obtenu un magnifique design. A présent il est possible de combiner les modules bleus et orange. De plus, des LED très puissantes ont été utilisées pour les feux de travail à l'avant et sur les côtés. Pour les feux bleus et orange on a la possibilité de passer en mode nuit. La rampe à une homologation E et a été classée lors des tests en classe lumineuse 2.
La rampe W3 est compatible CanBus et fonctionne en 12/24 volt.
La longueur peut être choisie entre 590-1940mm - prix sur demande.

Les modèles de base sont munis de quatre modules feux bleus par côtés et d'un feu de travail sur le côté gauche et droit. On peut y ajouter des modules simples ou bicolores.

Modèle W3 bleu W3-1100B	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe lumineuse LED W3 avec 4 modules bleus de chaque côtés et un feu de travail à gauche et à droite, on peut ajouter jusqu'à 10 modules supplémentaires, livrable en 12/24 volt.	1'100 mm	280 mm	65 mm	Fr. 3'570.—

Modèle W3 bleu W3-1270B	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe lumineuse LED W3 avec 4 modules bleus de chaque côtés et un feu de travail à gauche et à droite, on peut ajouter jusqu'à 12 modules supplémentaires, livrable en 12/24 volt.	1'270 mm	280 mm	65 mm	Fr. 3'590.—

Modèle W3 bleu W3-1940B	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe lumineuse LED W3 avec 4 modules bleus de chaque côtés et un feu de travail à gauche et à droite, on peut ajouter jusqu'à 20 modules supplémentaires, livrable en 12/24 volt.	1'940 mm	280 mm	65 mm	Fr. 3'770.—

Options pour rampe W3

2 Modules supplémentaires bleus	W3-ZMB	Fr. 320.—
2 Modules supplémentaires orange	W3-ZMG	Fr. 320.—
2 Modules supplémentaires blanc	W3-ZMW	Fr. 320.—
2 Modules supplémentaires bleu/orange	W3-ZMBG	Fr. 550.—
2 Modules supplémentaires bleu/blanc	W3-ZMBW	Fr. 550.—
2 Modules supplémentaires orange/blanc	W3-ZMGW	Fr. 550.—

Mini rampes lumineuses Zirkon

La mini-rampe Zirkon est conçue pour les grands véhicules d'intervention et peut être placée dans les coins du véhicule ou dans la zone du milieu. En options on peut intégrer les feux clignotants et les feux de travail latéraux. La commande de la rampe se fait par CanBus.
La rampe est homologuée E et est en classe lumineuse 2. Livrable en 12/24 volt.

Mini-Zirkon bleue

Modèle Mini rampes lumineuses Zirkon bleue	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe mini-Zirkon avec deux modules bleu par côté, livrable en 12/24 volt	413 mm	346 mm	127 mm	Fr. 2'960.—

Mini-Zirkon orange

Modèle Mini rampes lumineuses Zirkon orange	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prix*
Rampe mini-Zirkon avec deux modules orange par côté, livrable en 12/24 volt	413 mm	346 mm	127 mm	Fr. 2'960.—

Options pour la mini rampe lumineuse Zirkon

Feux clignotants avant	ZRBM-GBV	Fr. 280.—
Feux clignotants arrière	ZRBM-GBH	Fr. 280.—

Feux magnétiques LED

Par le développement conséquent et l'utilisation des technologies les plus modernes, les feux Standby LED ont vu le jour. Les feux magnétiques sont faits pour les interventions avec des véhicules banalisés. En utilisant des diodes électroluminescentes contemporaines, de haute puissance et de haute performance, associées à des lentilles prismatiques spécialement conçues, on obtient un rendement lumineux élevé dans le plus petit espace possible. Cela permet une perception même à grande distance.
Tous les feux magnétiques ont une homologation E.

LM-900-B

N° d'article	*Description*	*Hauteur*	*Diamètre*	*Voltage*	*Prix*
LM-900-B	Feu LED simple, bleu, calotte bleue, 8 LED haute performance, classe lumineuse 1	78 mm	104 mm	12/24 V	Fr. 385.—

LP-250-B

N° d'article	*Description*	*Hauteur*	*Diamètre*	*Voltage*	*Prix*
LP-250-B	Feu LED simple bleu, calotte bleue, 13 modes flash différents, classe lumineuse 2	123 mm	134 mm	12/24 V	Fr. 445.—

LM-880-B

N° d'article	*Description*	*Hauteur*	*Diamètre*	*Voltage*	*Prix*
LM-880-B	Feu LED simple bleu, calotte bleue, stable jusqu'à 320 km/h, classe lumineuse 2	130 mm	107 mm	12/24 V	Fr. 745.—

LM-900-G

N° d'article	*Description*	*Hauteur*	*Diamètre*	*Voltage*	*Prix*
LM-900-G	Feu LED simple orange, calotte orange, 8 LED haute performance, classe lumineuse 1, *approprié pour les aéroports ICAO Annex 14*	78 mm	104 mm	12/24 V	Fr. 385.—

LP-250-G

N° d'article	*Description*	*Hauteur*	*Diamètre*	*Voltage*	*Prix*
LP-250-G	Feu LED simple orange, calotte orange, 13 modes de flash différents, classe lumineuse 2	123 mm	134 mm	12/24 V	Fr. 445.—

Feux de croisement

Les feux LED de croisement servent à l'avertissement des usagers de la route quand la voiture sort d'une zone peu visible (porte de garage, chemin d'accès masqués, etc..). L'avertissement se fait au plus vite, vu que les feux LED se trouvent le plus à l'avant possible du véhicule et sont visibles avant les feux principaux.
Le système est composé de 6x feux LED. Les feux sont homologués E et peuvent être utilisés en 12/24V.

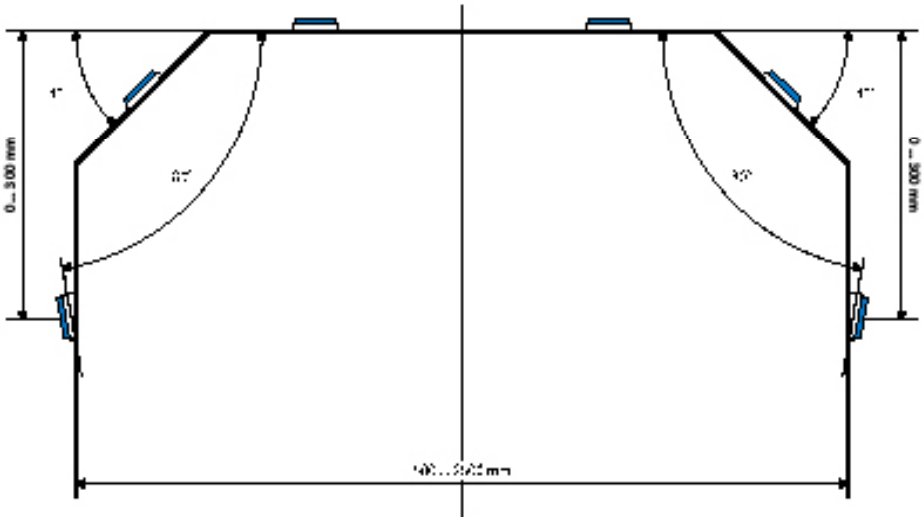

N° d'article	Description	Diamètre	Prof.	Voltage	Prix
KB-L88	Feux LED avant bleus, lentille transparente, électronique de commande en dehors du feu, classe lumineuse 2	29 mm	24 mm	12/24 V	Fr. 1'280.—

LIvré comme set de 6 pièces

Feux de calandre bleu

CDL-088

Feux de calandre LED

Les feux de calandre apportent un grand effet en intervention et soutiennent les feux principaux. Grâce à notre grande palette de produits, nous avons toujours les feux adaptés à la forme de toutes calandres. De plus, certains feux peuvent également être montés sur les ailes ou dans les rétroviseurs. Tous nos feux sont homologués E. Ils sont livrés par set de 2 pièces et peuvent être utilisés en 12/24 volt.

CDL-088

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-088	Feux de calandre bleus, lentille transparente, électronique de commande en dehors du feu, classe lumineuse 2	85 mm	15 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 495.—
Accessoires						
CDL-088-UH	Support de fixation universel	livré comme set				Fr. 56.—
CDL-088/T6	Support de fixation pour VW T6	livré comme set				Fr. 48.—
CDL-088/VI	Support de fixation pour Mercedes Vito	livré comme set				Fr. 48.—

Feux de calandre bleu

CDL-155/C2 / CDL-155V/C2 / CDL-900/C2

CDL-155/C2 et CDL-155V/C2

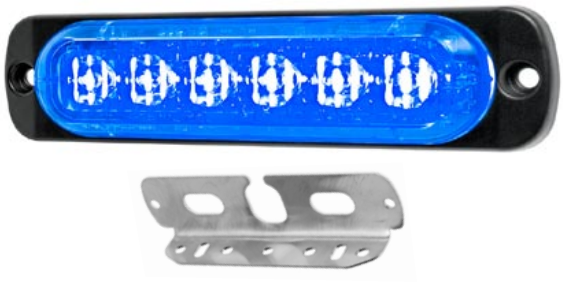

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-155/C2	Feux de calandre LED bleus avec 6 LED Lentille transparente, pour montage horizontal, électronique de commande intégrée dans le feu, 3 modes de flash différents, classe lumineuse 2	113 mm	28 mm	9 mm	12/24 V	Fr. 590.—
CDL-155V/C2	Feux de calandre LED bleus avec 6 LED Lentille transparente, pour montage vertical, électronique de commande intégrée dans le feu, 3 modes de flash différents, classe lumineuse 2	113 mm	28 mm	9 mm	12/24 V	Fr. 590.—
Accessoires						
CDL-155-UH	Support de fixation pour Feux de calandre	livré comme set				Fr. 56.—

CDL-900/C2

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Diamètre*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-900/C2	Feux de calandre LED bleus, lentille transparente, électronique de commande en dehors du feu, classe lumineuse 2, 3x modes de flash différents	29 mm	24 mm	12/24 V	Fr. 590.—
Accessoires					
CDL-900/C2-HB	Support de fixation pour feux de calandre	Livré comme set			Fr. 28.50
CDL-900/C2-AB	Boitier pour intégrer les feux de calandre	Livré comme set			Fr. 28.50

Boitier

Support

Feux de calandre orange

CDL-088/G / CDL-155/C2/G / CDL-155V/C2/G

CDL-088/G

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-088/G	Feux de calandre LED orange, lentille transparente, électronique de commande en dehors du feu, classe lumineuse 2	85 mm	15 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 495.—
Accessoires						
CDL-088-UH	Support de fixation universel	livré comme set				Fr. 56.—
CDL-088/T6	Support de fixation pour VW T6	livré comme set				Fr. 48.—
CDL-088/VI	Support de fixation pour Mercedes Vito	livré comme set				Fr. 48.—

CDL-155/C2/G et CDL-155V/C2/G

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-155/C2/G	Feux de calandre LED orange avec 6 LED, Lentille transparente, pour montage horizontal, électronique de commande intégrée dans le feu, 3 modes de flash différents, classe lumineuse 2	113 mm	28 mm	9 mm	12/24 V	Fr. 590.—
CDL-155V/C2/G	Feux de calandre LED orange avec 6 LED, Lentille transparente, pour monta-ge vertical, électronique de commande intégrée dans le feu, 3 modes de flash différents, classe lumineuse 2	113 mm	28 mm	9 mm	12/24 V	Fr. 590.—
Accessoires						
CDL-155-UH	Support de fixation pour feux de calandre	livré comme set				Fr. 56.—

Feux supplémentaires bleu et orange

CDL-155/BG

Les feux supplémentaires CDL-155/BG ont 2 couleurs différentes. On ne peut pas commander le bleu et l'orange en même temps. Les CDL-155/BG ont une homologation E. Ils sont livrés par set de 2 pièces et peuvent être utilisés en 12/24 volt.

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-155/BG	Feux supplémentaires LED bleu/orange, Lentille transparente, électronique de commande intégrée dans le feu, 3 modes de flash différents, classe lumineuse 2	113 mm	28 mm	9 mm	12/24 V	Fr. 620.—
Accessoires						
CDL-155-UH	Support de fixation pour feux supplémentaires	livraison par set				Fr. 56.—



Eclairage périphérique

CDL-088/W / CDL-155/W

Feux supplémentaires blanc

Eclairez votre zone de travail de manière optimale. Ceci apporte de la sécurité et de la visibilité sur le lieu d'intervention. Nos éclairages périphériques modernes LED apportent une performance maximale avec de faibles consommations de courant. Grâce aux différents modèles, nous avons une solution de montage pour presque toutes les demandes.

CDL-088/W

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-088/W	Eclairage périphérique LED blanc, lentille transparente, 1'700 lumens	85 mm	15 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 495.—
Accessoires						
CDL-088-UH	Support de fixation universel	livré comme set				Fr. 56.—

CDL-155/W

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
CDL-155/W	Eclairage périphérique LED blanc, lentille transparente, 1'350 lumens	113 mm	28 mm	9 mm	12/24 V	Fr. 620.—
Accessoires						
CDL-155-UH	Support de fixation pour feux de calandre	livré comme set				Fr. 56.—

LBC-4-AGB

Nr. d'article	*Déscriptif*	*Largeur*	*Hauteur*	*Prof.*	*Voltage*	*Prix*
LBC-4-AGB	Eclairage périphérique LED blanc, 4 LED haute performance, 2000 Lux	106 mm	33 mm	40 mm	12/24 V	Fr. 225.—

Sirène et unité de commande

La sirène sert de soutient acoustique aux signaux lumineux selon la loi sur la circulation routière pour les véhicules d'intervention. En utilisant des signaux spéciaux pénétrant et clair avec haute efficacité ainsi que la possibilité d'utiliser le public adresse et le signal de compresseur, on soutient l'utilisation des systèmes d'alerte optique.

Les différentes fonctions des unités de commande dans les véhicules d'interventions de la Police, du Service du feu et des secours doivent être utilisables de manière rapide, sûre et simple. Les fonctions les plus importantes sont accessibles directement par touches rapides.
Avec l'unité de commande BT-H100BG on peut commander des systèmes d'alerte et d'autres produits supplémentaire CAN compatibles mais aussi des systèmes analogiques.

N° d'article	*Description*	*Longueur*	*Largeur*	*Hauteur*	*Voltage*	*Prix*
MS-350	Sirène électronique MS-350, CAN- Bus compatible 447, 10x entrées, 2x sorties à 6A, 4x sorties à 2A	137 mm	131 mm	45 mm	12/24 V	Fr. 745.—
MS-IF	Interface CanBus pour plusieurs sorties analogiques	110 mm	110 mm	45 mm	12/24 V	sur demande
MS-350KB	Jeu de câbles pour sirène MS-350	ca. 4 m				Fr. 198.—
MS-350LS	Haut-parleur pour MS-350, 2x pièces nécessaire, profondeur 68mm, diamètre 110mm				12/24 V	Fr. 355.—
BT-H100BG	Commande avec 9 touches rapides et écran LCD, micro intégré	25 mm	68 mm	125 mm	12/24 V	Fr. 820.—
BT-H100-MS300	Ampli sirène, commande, jeu de câble et haut-parleurs				12/24 V	Fr. 2'420.—

Matrices complètes

La matrice sert de communication ciblée avec l'usager de la route roulant devant ou derrière. Grâce à différentes variantes de textes, les informations souhaitées peuvent être communiquées aux destinataires. Toutes les matrices sont CanBus compatibles.

N° d'article	Description	Longueur	Largeur	Hauteur	Voltage	Prix
ASG-400-SD	Matrice avant fixée sur le pare-soleil, CanBus compatible	300 mm	3 mm	100 mm	12 V	sur demande
ASG-400-KD	Matrice avant (rabattable) fixée sur le tableau de bord, CanBus compatible	495 mm *Display 400 mm*	105 mm	48mm *Display 82 mm*	12 V	Fr. 890.—
ASG-400-SD	Matrice arrière fixée derrière la vitre arrière, CanBus compatible	440 mm	38 mm	132 mm	12 V	Fr. 690.—

Accessoires

Conditionneur de batterie

La performance de l'électronique dans et sur les véhicules dépend de batteries avec haute capacité. Celle-ci baisse, quand les véhicules sont immobilisés pendant un certain temps. Grâce au conditionneur de batterie R124 on peut nettement prolonger la vie des batteries. L'appareil peut être utilisé en 12 et 24 volts. En moyenne il prolonge la vie des batteries de 50-100%.

N° d'article	Description	Longueur	Largeur	Hauteur	Voltage	Prix
R124	Conditionneur de batterie	48 mm	45 mm	17 mm	12/24 V	Fr. 125.—

Prix ht.
Modifications techniques et de prix réservées / 04.05.2019